

Technische Daten


- Verwindungssteifes Aluminiumprofil
- Verbindung der Profile durch INOX-Spannkabel
- Scheuerflor (B1/Q1): verrottungsfest und feuerresistent
- Gesamthöhe:
 - 20 mm ohne Trittschallgummi,
 - 22 mm mit Trittschallgummi
- Distanzgummi 5 mm oder 9 mm horizontal
- Gewicht:
 - 13.1 kg / m² bei 5 mm Distanzgummi,
 - 12.2 kg / m² bei 9 mm Distanzgummi

Spezial-Formen

Grundsätzlich werden die Davero Eingangsmatten rechteckig produziert. Es können auch folgende Spezial-Formen geliefert werden: Ausschnitte, Schrägschnitte, Rundungen.



Profil

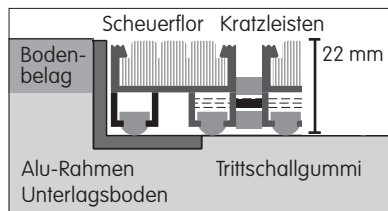

Sortiment

Art. 9375 D
Davero Objekta Standard Strong
mit Profildistanz 5 mm
Fr. 663.– / m²

Art. 9370 D
Davero Objekta Standard Strong
mit Profildistanz 9 mm
Fr. 598.– / m²

Art. 9276 D
Trittschallgummi
Fr. 89.– / m²

Profildistanz 5 mm oder 9 mm ?


Eine Profildistanz von 5 mm wird bei Matten mit kurzen Gehstiefen (unter 150 cm) eingesetzt oder wenn speziell hohe Stabilität gefragt ist. Der Reinigungseffekt wird durch die grosse Anzahl Profile verbessert.

Eine Profildistanz von 9 mm eignet sich bei grossen Flächen und extrem hohem Schmutzvolumen.

Richtpreise

Preise ohne Mengen- und Abschluss-Rabatte (exkl. MwSt.) Bitte verlangen Sie eine Offerte. Produkt- und Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Davero Objekta Standard Strong

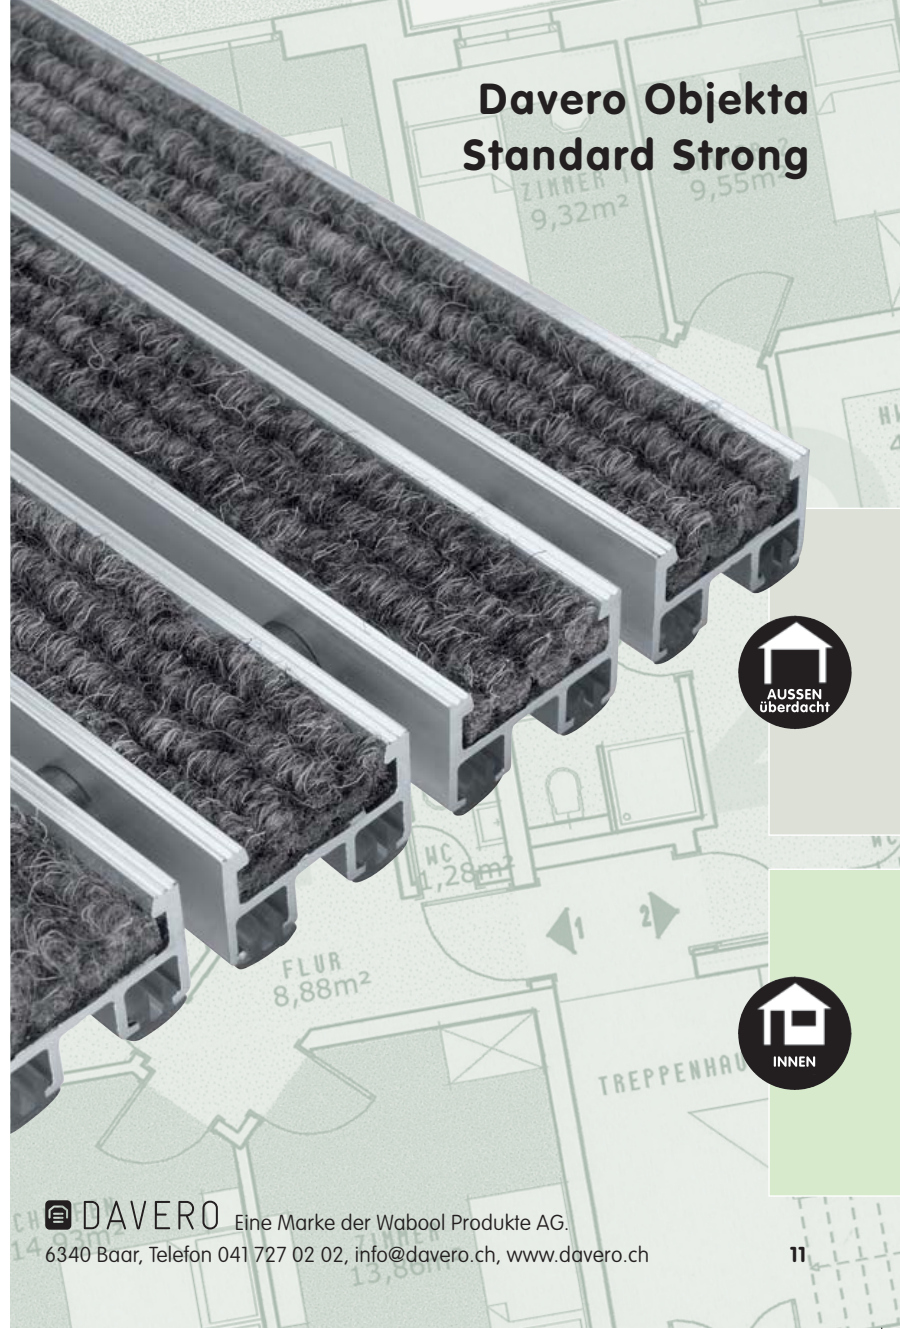



Beschreibung

Die Davero Objekta Light ist die leichtere Ausführung der Objekta Matten und eignet sich ebenfalls für den Innen- und überdachten Eingangsbereich.

Für die Profilwände sowie die Auflageflächen wurde ein Profil mit weniger Aluminiumstärke gewählt. Dies macht die Matte leichter, ohne ihre Stabilität zu beeinträchtigen.

Die Matte wurde speziell für Eingänge mit hohen Beanspruchungen entwickelt. Sie wird dort eingesetzt, wo eine Schmutzsperre mit teppichartigem Design gewünscht ist.

Anwendungsgebiet

Die Davero Objekta Light eignet sich für normal und stark frequentierte Eingänge von Schulhäusern, Verwaltungsgebäuden, Industrie- und Gewerbebetrieben, Restaurants, Hotels, Sportcentern, Banken, Warenhäusern, sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Vorteile auf einen Blick

- Leichtere Ausführung als Standard Strong und ohne Trittschalldämmung
- Weniger Kraftaufwand erforderlich beim Reinigen und Verlegen
- Ideale Lösung für die Aufnahme von Feinschmutz und Nässe

Farben

Scheuerflor: Grau oder Anthrazit
Grundsätzlich sind die Profile Aluminiumroh. Sie sind auch pulverbeschichtet oder eloxiert in allen RAL-Farben erhältlich (Muster auf Anfrage).

